

CELLULA PNEUMATICA DIVA PER TRATTORI DA 33 CV e SUPRA PER TRATTORI DA 40 CV

Telaio e ventilatore zincati e verniciati.

Turbina montata su frizione centrifuga e trainata da un moltiplicatore 2 velocità più folle o da un motore idraulico.

Pompa a membrane 80 L/min 50 bar con doppia regolazione, alta per l'alimentazione del miscelatore e bassa per l'erogazione del prodotto, trainata dalla PTO del trattore o da motore idraulico nella versione idraulica.

Comando manuale o elettrico (optional).

Filtri all'aspirazione con valvola di chiusura e alla mandata con rubinetti di chiusura per ogni diffusore.

EQUIPAGGIAMENTI

Barra di copertura con estensione idraulica 1,2 m 6 manine e 4 cannoni con antigoccia.

Barra di copertura con ripiegamento idraulico 6 manine 4 cannoni con antigoccia.

Barra di copertura chiusura ad X.

Barra hercules antibotrytis con ripiegamento idraulico 14 manine con antigoccia per il trattamento di 7 file complete.

Barra hercules antybotrytis parallelogramma con sollevamento e ripiegamento idraulico 14 manine con antigoccia per il trattamento di 7 file complete.

Barra parallelogramma face par face ripiegamento e sollevamento idraulico delle barre laterali 16 manine con antigoccia per il trattamento di 4 file complete.

Barra hercules face par face con ripiegamento e sollevamento idraulico delle barre laterali con sistema a parallelogramma 18 manine con antigoccia per il trattamento di 9 file complete.

Barra face par face con sollevamento idraulico delle barre laterali 16 manine per il trattamento di 4 file complete.

Barra face par face con sollevamento idraulico delle barre laterali 20 manine per il trattamento di 5 file complete.

Cannone rotante idraulico con elettromagneti.

OPTIONAL

Serbatoio lavamani da fissare al trattore (optional).


Serbatoio per il risciacquo 100 litri da fissare al trattore (optional).

Sollevamento centrale idraulico della barra 1.25 m (optional).

Impolveratore pneumatico in acciaio da kg 50.

Equilibratore idraulico della barra.

Distributori elettroidraulici.

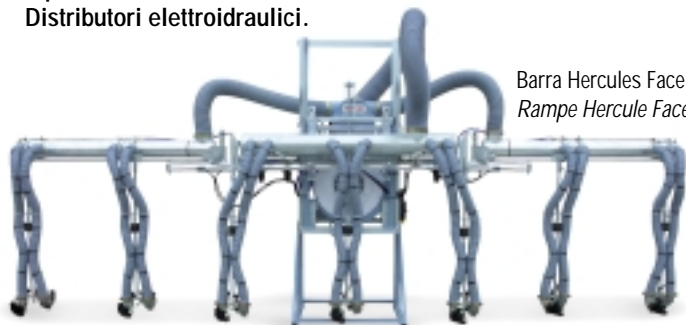

Barra Hercules Face par Face/Antybotrytis
Rampe Hercules Face par Face/Antybotrytis



Barra Face par Face
Rampe Face par Face

CELLULE PNEUMATIQUE DIVA ET SUPRA POUR TRACTEUR DE MOYENNE PUISSANCE (33 CV) ET DE FORTE PUISSANCE (40 CV)

Chassis et cage de ventilation galvanisés plus peinture.

Turbine montée sur embrayage centrifuge entraînée par boîtier multiplicateur 2 vitesses et point mort (3780 et 4050 t/mn) ou par moteur -hydraulique.

Pompe entraînée par courroie dans la version mécanique et par moteur hydraulique indépendant dans la version hydraulique, piston membranes AR 813 80 L/mn 50 bars avec double régulation, "haute pression manuelle pour l'alimentation du système de brassage par hydro mélangeur et basse pression électrique (DPM) avec soupape de sécurité pour le réglage du débit", manomètre de 0 à 6 bars, diamètre 100 mm pour une lecture facile.

Distribution: commande électrique 3 tronçons (DPM) avec retour compensé (vannes motorisées) et réglage de pression électrique.

Filtration à l'aspiration avec vanne de fermeture et au refoulement (1 par tronçon) et tubulures d'alimentation des diffuseurs avec robinets de fermetures individuelles.

EQUIPEMENTS ET OPTIONS

Bidon lave mains à fixer sur le tracteur.

Bac de rinçage 100 l avec vannes 3 voies à fixer sur le tracteur.

Rampe de couverture avec extension hydraulique 1,20 m de chaque cote (2 vérins D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.

Rampe de couverture avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 6 mains 4 canons avec antigouttes.

Rampe de couverture repliage ex X.

Rampe hercule antibotrytis avec repliage hydraulique (2 vérins D.E.) 14 mains avec antigouttes pour le traitement de 7 rangs.

Rampe hercule antibotrytis avec repliage et relevage hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme 14 mains avec antigouttes pour le traitement de 7 rangs.

Relevage central de rampe 1.25 m (1 verin S.E.).

Rampe parallelogramme face par face (4rangs) (3 rangs et 2 demi rangs) 16 mains avec antigouttes repliage et relevage hydraulique de bras (4 vérins D.E.).

Rampe hercule face par face avec repliage et relevage hydraulique (4 vérins D.E.) par parallélogramme 18 mains avec antigouttes pour le traitement de 9 rangs.

Canon pivotant hydraulique (électromagnétique).

Equilibrage de rampe.



Sollevamento centrale idraulico della barra - Relevage central de rampe